


**ZWIĘCZENIE WPUSTU ŚCIEKOWEGO Z ŻELIWA SZAREGO  
KLASY D400 TYP 67BK Z KOŁNIERZEM, KRATA NA ZAWIASACH  
wg PN-EN 124-2:2015**

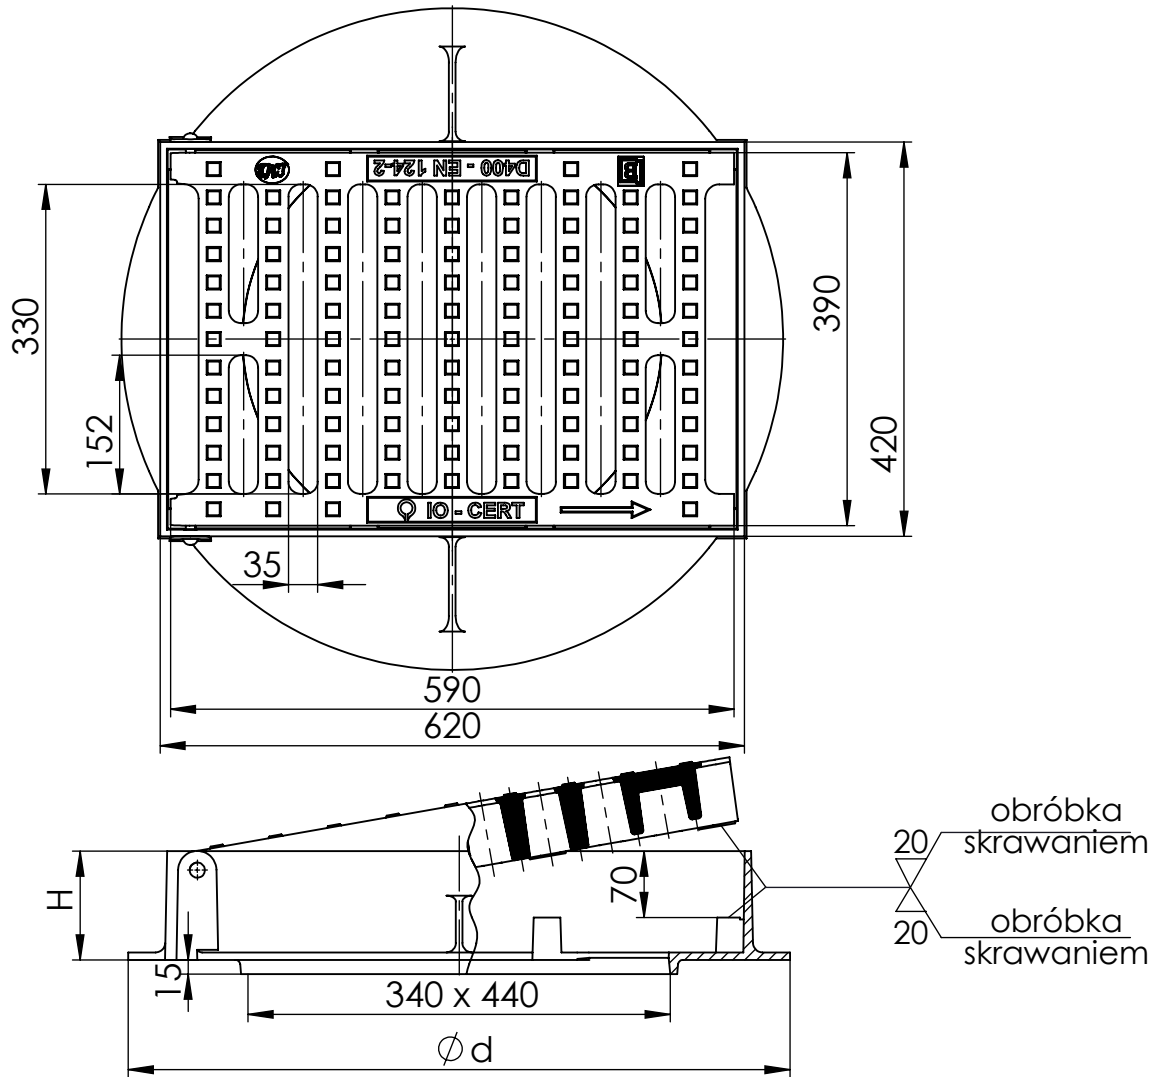

**PODSTAWOWE PARAMETRY WYROBU:**

- Certyfikat zgodności z normą PN-EN 124-2
- Krata i korpus obrabiane skrawaniem
- Żeliwo szare EN-GJL 200 wg PN-EN 1561
- Głębokość osadzenia i podparcia 70 mm
- 3 lata gwarancji
- Powierzchnia odpływu wody ~ 1125 cm<sup>2</sup>
- Możliwość zastosowania kosza osadczego
- Pokrycie antykorozyjne

| Nr kat.  | NAZWA WYROBU                                   | KORPUS   |             | KRATA       |               | CERTYFIKAT    |
|--|--|----------|-------------|-------------|---------------|---------------|
|  |  | wysokość | H           | średnica Ød | uchylna       |               |
| KRATA UCHYLNA                                  | WPUST ULICZNY D400 Ø700<br>KOŁNIERZOWY UCHYLNY | wysokość | H 150       | średnica Ød | Ø 700         | 030-UWB-05/17 |
|  | waga kpl. 80 kg                                | waga     | 39,0 kg     | waga        | 41,0 kg       |               |
|  | WPUST ULICZNY D400 Ø650<br>KOŁNIERZOWY UCHYLNY | wysokość | H 150       | średnica Ød | Ø 650         |               |
| waga kpl. 77 kg                                | waga   | 36,0 kg  | waga        | 41,0 kg     |               |               |
| WPUST ULICZNY D400 Ø700<br>KOŁNIERZOWY UCHYLNY | wysokość                                       | H 115    | średnica Ød | Ø 700       | 030-UWB-05/17 |               |
| waga kpl. 73 kg                                | waga   | 32,0 kg  | waga        | 41,0 kg     |               |               |