


**ZWIĘCZENIE WPUSTU ŚCIEKOWEGO Z ŻELIWA SZAREGO
KLASY D400 TYP 67BK Z KOŁNIERZEM, KRATA OSADZONA
LUŻNO wg PN-EN 124-2**

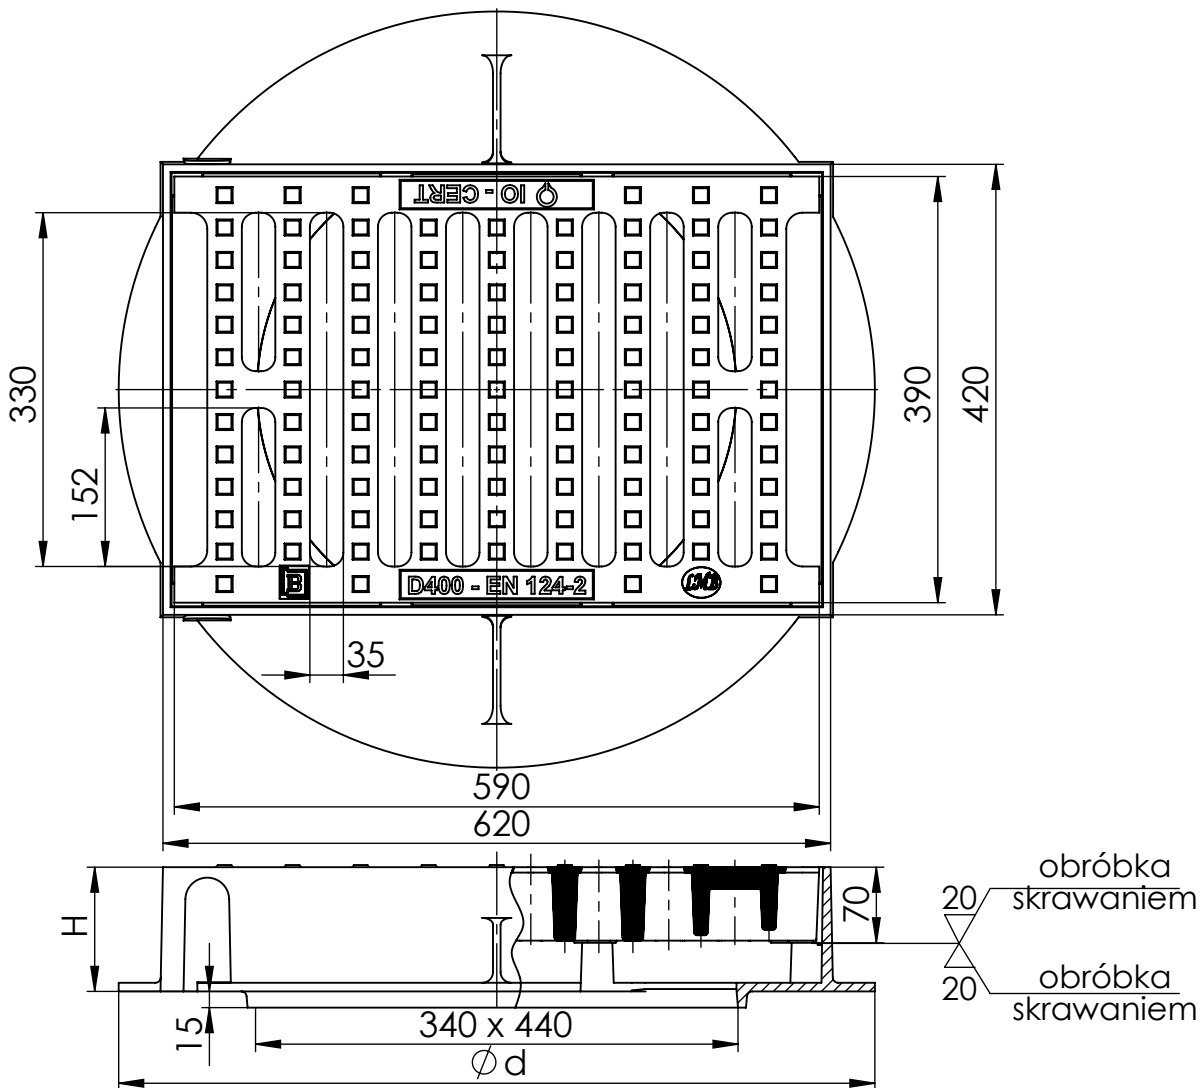

PODSTAWOWE PARAMETRY WYROBU:

- Certyfikat zgodności z normą PN-EN 124-2
- Krata i korpus obrabiane skrawaniem
- Żeliwo szare EN-GJL 200 wg PN-EN 1561
- Głębokość osadzenia i podparcia 70 mm
- 3 lata gwarancji
- Powierzchnia odpływu wody ~ 1125 cm²
- Możliwość zastosowania kosza osadczego
- Pokrycie antykorozyjne

Nr kat.	NAZWA WYROBU	KORPUS		KRATA		CERTYFIKAT
		wysokość	H	wyjmowana	waga	
	WPUST ULICZNY D400 Ø700 KOŁNIERZOWY Z KRATĄ LUŻNĄ	wysokość	H 150	wyjmowana	waga 43,0 kg	030-UWB-05/17
		średnica Ød	Ø 700			
		waga kpl. 83 kg	waga 40,0 kg			
	WPUST ULICZNY D400 Ø650 KOŁNIERZOWY Z KRATĄ LUŻNĄ	wysokość	H 150	wyjmowana	waga 43,0 kg	030-UWB-05/17
		średnica Ød	Ø 650			
		waga kpl. 79 kg	waga 36,0 kg			
	WPUST ULICZNY D400 Ø700 KOŁNIERZOWY Z KRATĄ LUŻNĄ	wysokość	H 115	wyjmowana	waga 43,0 kg	030-UWB-05/17
		średnica Ød	Ø 700			
		waga kpl. 75 kg	waga 32,0 kg			