




# ZWIĘCZENIE WPUSTU ŚCIEKOWEGO Z ŻELIWA SZAREGO KLASY D400 TYP 67BK Z KOŁNIERZEM, KRATA NA ZAWIASACH wg PN-EN 124-2:2015

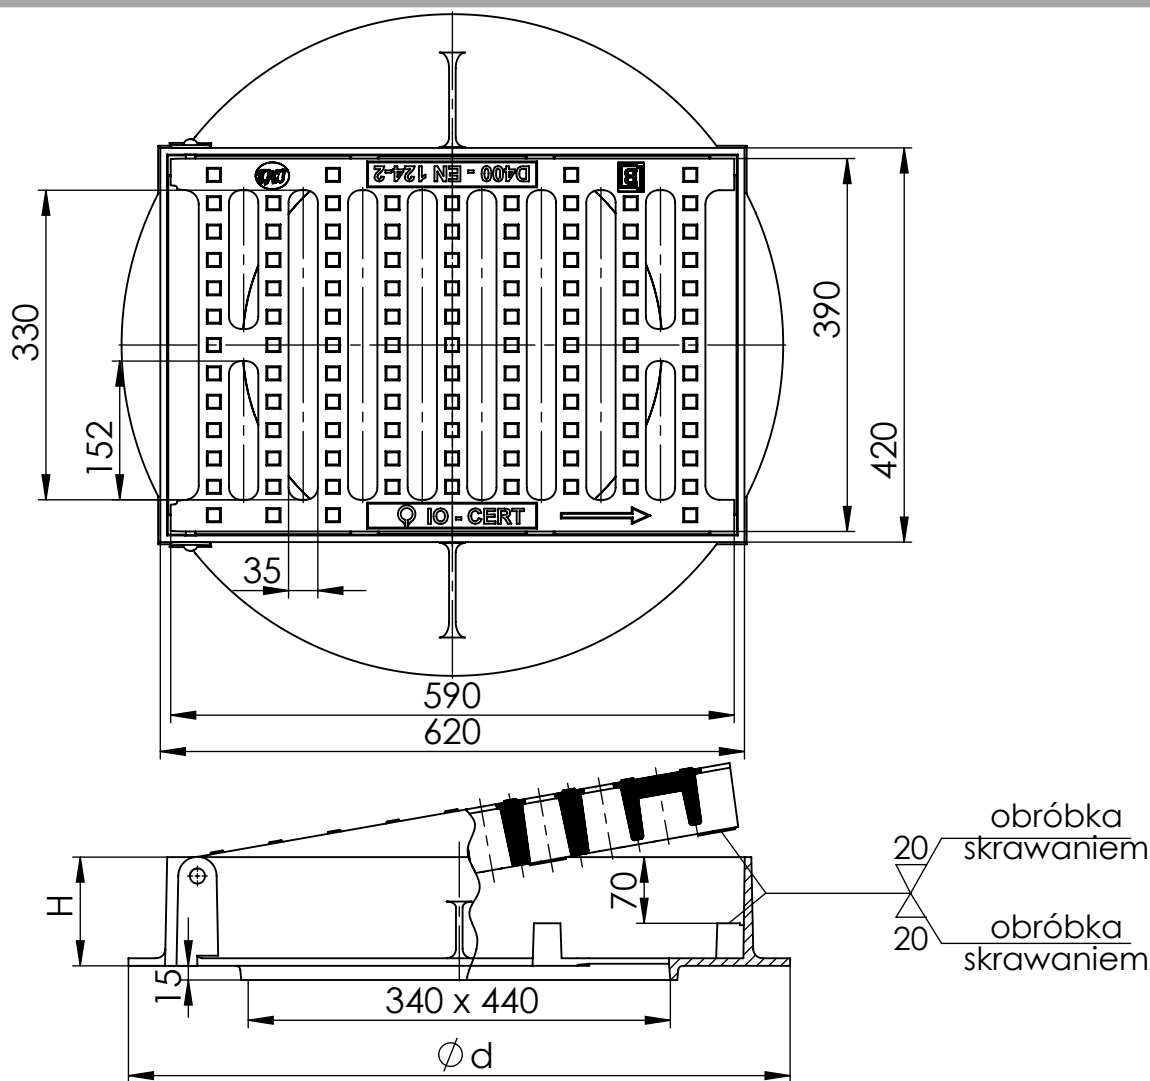

## PODSTAWOWE PARAMETRY WYROBU:

- Certyfikat zgodności z normą PN-EN 124-2
- Krata i korpus obrabiane skrawaniem
- Żeliwo szare EN-GJL 200 wg PN-EN 1561
- Głębokość osadzenia i podparcia 70 mm
- 3 lata gwarancji
- Powierzchnia odpływu wody ~ 1125 cm<sup>2</sup>
- Możliwość zastosowania kosza osadczego
- Pokrycie antykorozyjne

Nr kat.	NAZWA WYROBU	KORPUS		KRATA		CERTYFIKAT
		wysokość	H	średnica Ød	Ø	
	WPUST ULICZNY D400 Ø700 KOŁNIERZOWY UCHYLNY	wysokość	H 150	Ø 700	uchylna	030-UWB-05/17
		średnica Ød	Ø 700			
	waga kpl. 83 kg	waga	40,0 kg	waga	43,0 kg	
	WPUST ULICZNY D400 Ø650 KOŁNIERZOWY UCHYLNY	wysokość	H 150	Ø 650	uchylna	030-UWB-05/17
		średnica Ød	Ø 650			
	waga kpl. 79 kg	waga	36,0 kg	waga	43,0 kg	
	WPUST ULICZNY D400 Ø700 KOŁNIERZOWY UCHYLNY	wysokość	H 115	Ø 700	uchylna	030-UWB-05/17
		średnica Ød	Ø 700			
	waga kpl. 75 kg	waga	32,0 kg	waga	43,0 kg	