




**ZWIĘCZENIE WPUSTU ŚCIEKOWEGO Z ŻELIWA SZAREGO
KLASY D400 TYP 67BK 3/4 KOŁNIERZA, KRATA NA ZAWIASACH
Z BLOKADĄ 1 RYGLEM wg PN-EN 124-2:2015**

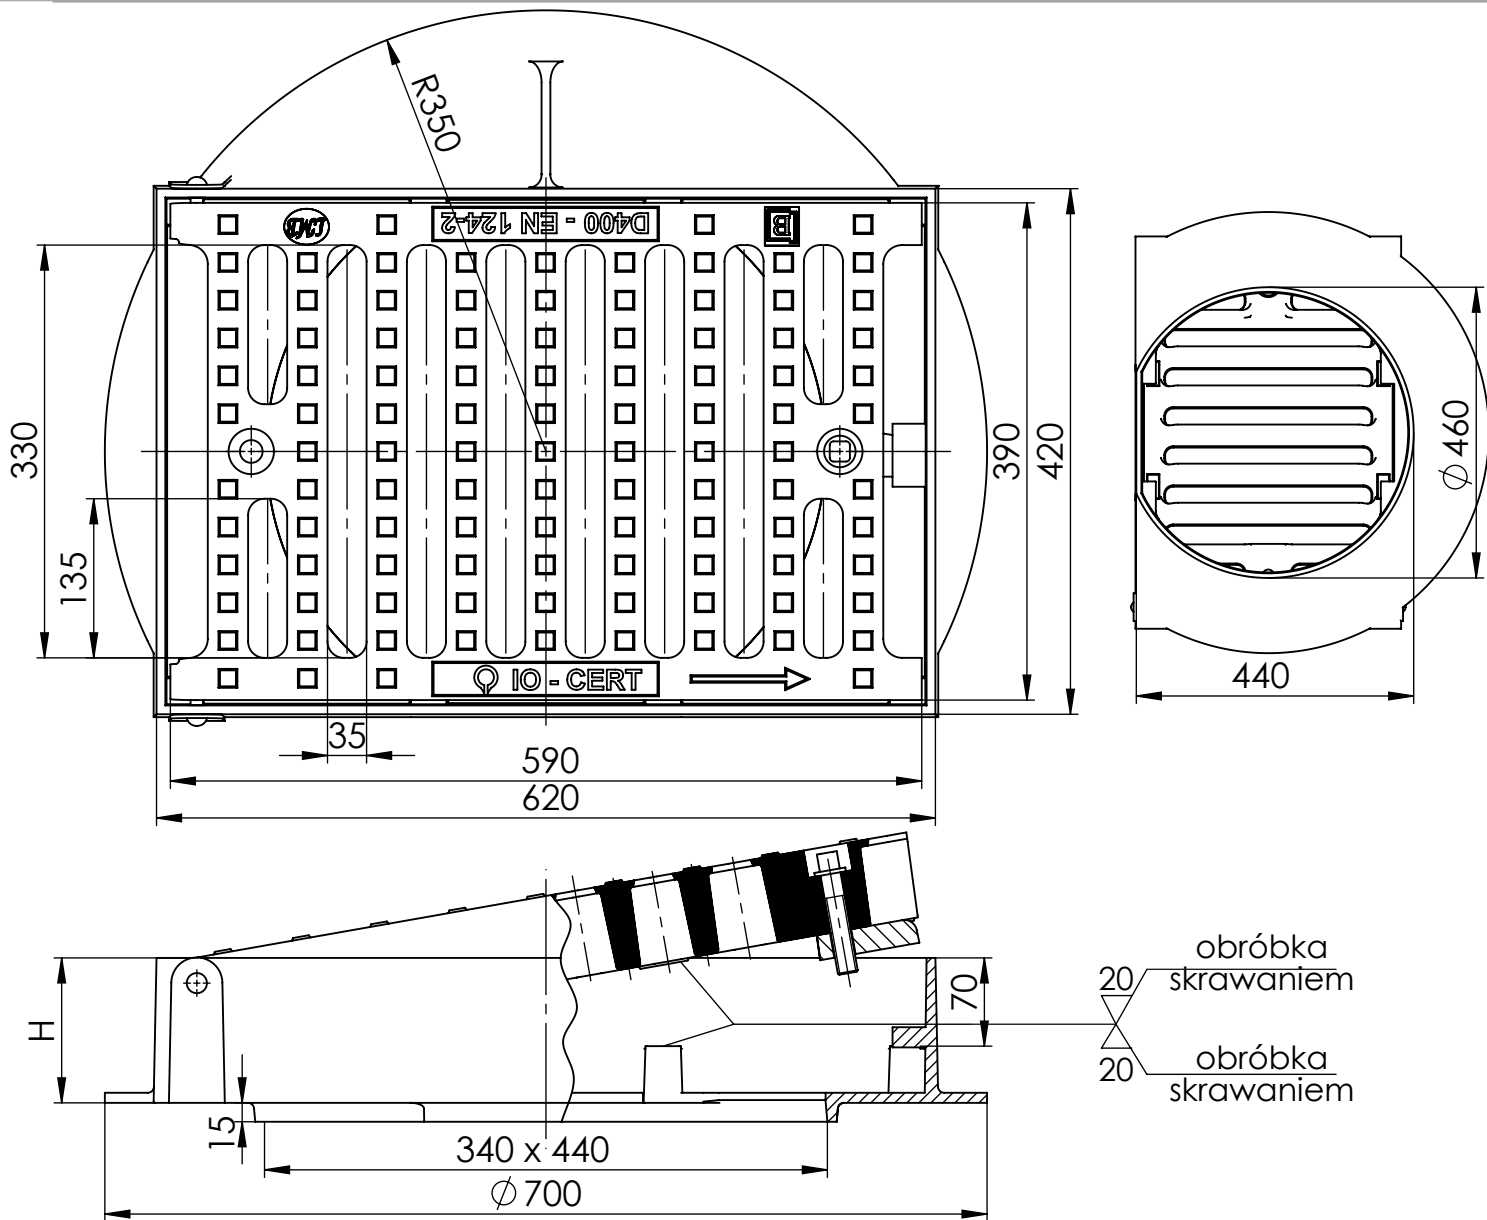

PODSTAWOWE PARAMETRY WYROBU:

- Zalecane przy dużym natężeniu ruchu
- Żeliwo szare EN-GJL-200 wg PN-EN 1561
- Krata i korpus obrabiane skrawaniem
- Głębokość osadzenia i podparcia 70 mm
- 3 lata gwarancji na wszystkie wyroby
- Powierzchnia odpływu wody ~1100 cm²
- Możliwość zastosowania kosza osadczego
- Pokrycie antykorozyjne

KLASA D400 wg PN-EN 124-2

KRATA RYGLOWANA

Nr kat.	NAZWA WYROBU	KORPUS		KRATA		CERTYFIKAT
	WPUST ULICZNY D400 3/4 KOŁNIERZA Z KRATĄ UCHYLNĄ	wysokość H	115	uchylna		030-UWB-09/20
		średnica	∅ 700			
		waga kpl. 75 kg	waga	30,5 kg	waga	
	WPUST ULICZNY D400 3/4 KOŁNIERZA Z KRATĄ UCHYLNĄ	wysokość H	150	uchylna		030-UWB-09/20
		średnica	∅ 700			
		waga kpl. 80 kg	waga	35,5 kg	waga	