




**ZWIĘCZENIE WPUSTU ŚCIEKOWEGO Z ŻELIWA SZAREGO  
KLASY D400 TYP 67BK 3/4 KOŁNIERZA, KRATA NA ZAWIASACH  
Z BLOKADĄ 2 RYGLAMI wg PN-EN 124-2:2015**

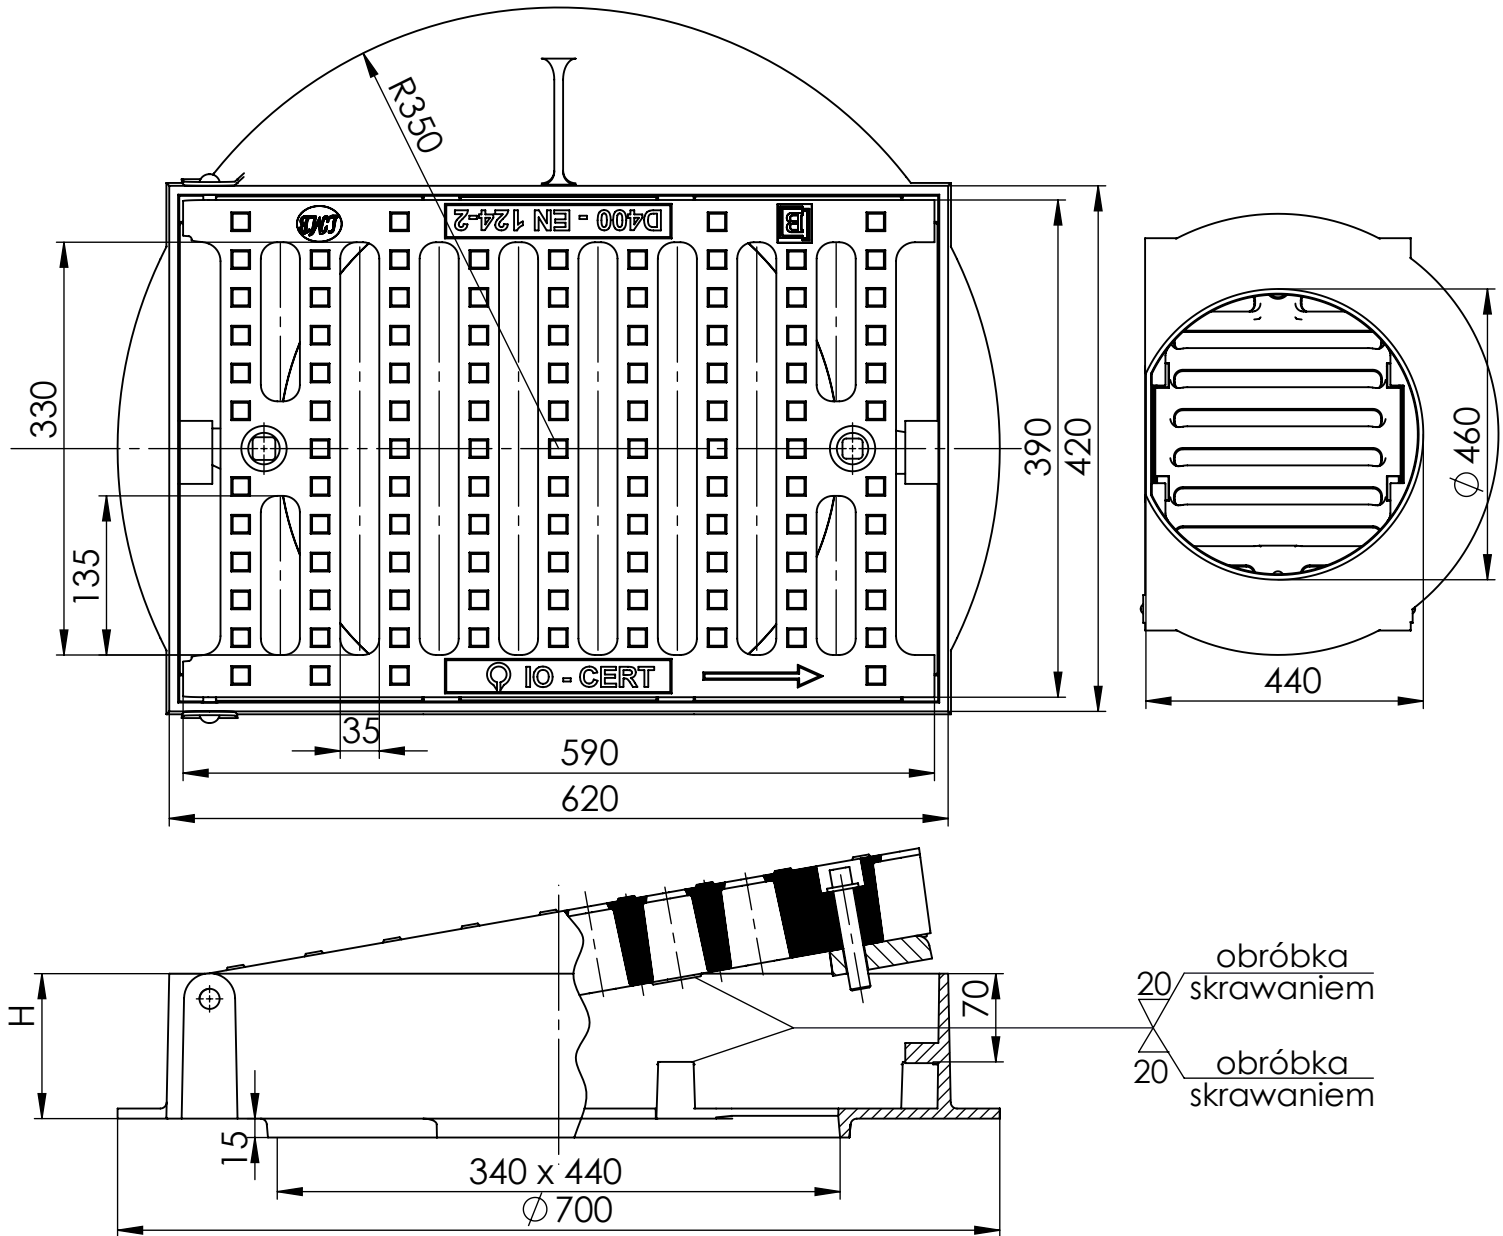

**PODSTAWOWE PARAMETRY WYROBU:**

- Zalecane przy dużym natężeniu ruchu
- Żeliwo szare EN-GJL-200 wg PN-EN 1561
- Krata i korpus obrabiane skrawaniem
- Głębokość osadzenia i podparcia 70 mm
- 3 lata gwarancji na wszystkie wyroby
- Powierzchnia odpływu wody ~1100 cm<sup>2</sup>
- Możliwość zastosowania kosza osadczego
- Pokrycie antykorozyjne

Nr kat.	NAZWA WYROBU	KORPUS		KRATA		CERTYFIKAT
		WPUST ULICZNY D400 3/4 KOŁNIERZA Z KRATĄ UCHYLNĄ	wysokość H	115	uchylna	
waga kpl. 75,5 kg	średnica	Ø 700	waga	45,0 kg		
WPUST ULICZNY D400 3/4 KOŁNIERZA Z KRATĄ UCHYLNĄ	wysokość H	150	uchylna		030-UWB-09/20	
waga kpl. 80,5 kg	średnica	Ø 700	waga	45,0 kg		
	waga	35,5 kg	waga	45,0 kg		